

RD-4706


屋外ダミーカメラ
(RD-CA246タイプ)




ARUCOM

カメラの取付方法

①設置場所にカメラをネジ止めします。

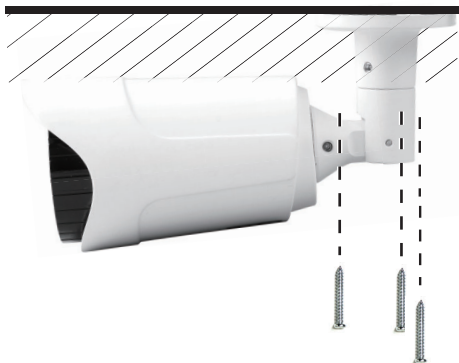

※設置場所がコンクリートの場合は、
付属のアンカーを使用してください。



コンクリートアンカー

②可動部を動かし、カメラの向きを調整します。



※付属の六角レンチを使用します。



六角レンチ